


PAL ELECTRONIC SYSTEMS

VPS

Управление пользователями и квартирами

Руководство для менеджера домофона VPS в приложении PalGate

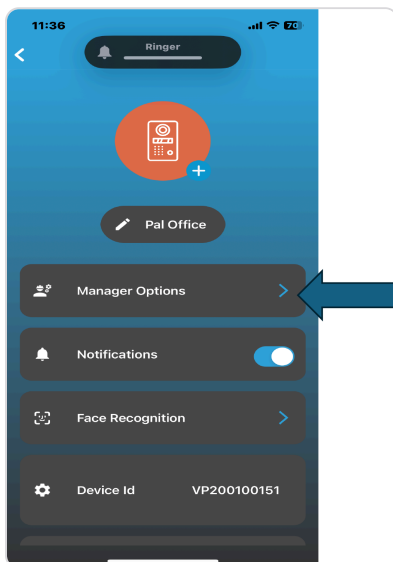

Содержание

1	Открытие настроек устройства	3
2	Пользователи и история	4
3	Добавление пользователя и группы вызова	5
4	Сохранение и поля группы вызова	6

Перед началом



Примечание

Руководство предназначено для менеджера домофона. Только пользователь с правами менеджера видит кнопку «Manager Options».



Важно


Каждый пользователь должен быть привязан к группе вызова (Call Group) — семье, квартире или компании.

ГЛАВА 1

Открытие настроек устройства


1 Откройте настройки устройства

В приложении PalGate найдите ваш VPS на экране «My Devices» и нажмите кнопку настроек (шестерёнка).

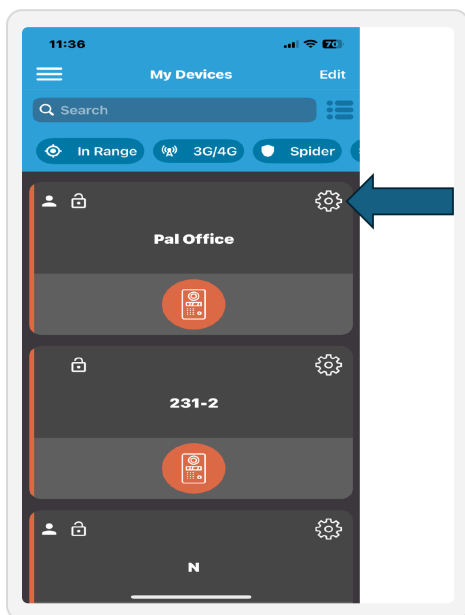

2 Откройте опции менеджера

Как менеджеру VPS вам доступна кнопка «Manager Options». Нажмите её.

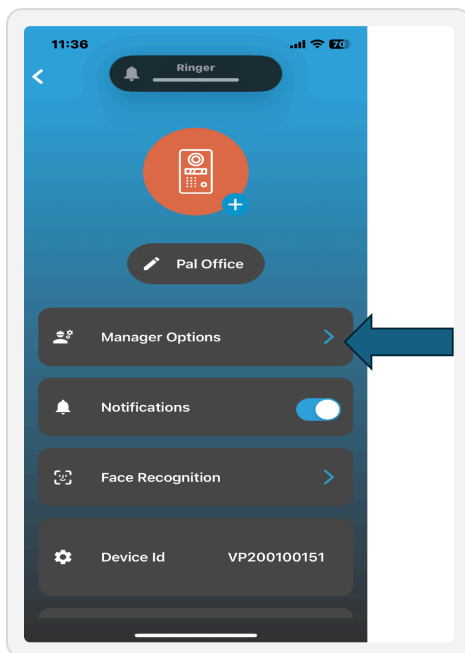


ГЛАВА 2

Пользователи и история


3 Пользователи и история

Нажмите «Users», чтобы управлять пользователями и квартирами, или «History», чтобы посмотреть историю устройства.

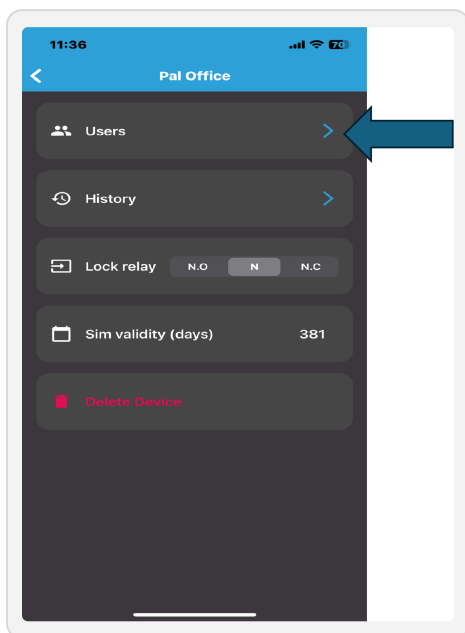

4 Добавление или изменение пользователя

Чтобы добавить нового пользователя, нажмите «+». Чтобы изменить существующего, нажмите на него.

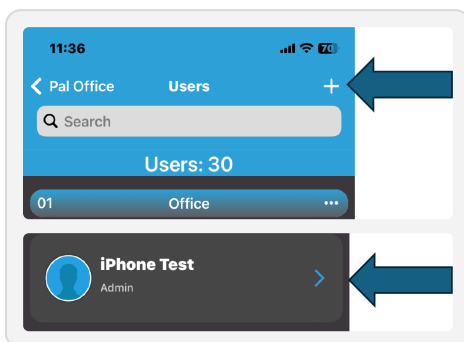


ГЛАВА 3

Добавление пользователя и группы вызова


5 Заполните данные пользователя

Введите имя и номер телефона.
Важно: обязательно выберите группу вызова — нажмите «Choose Call Group».

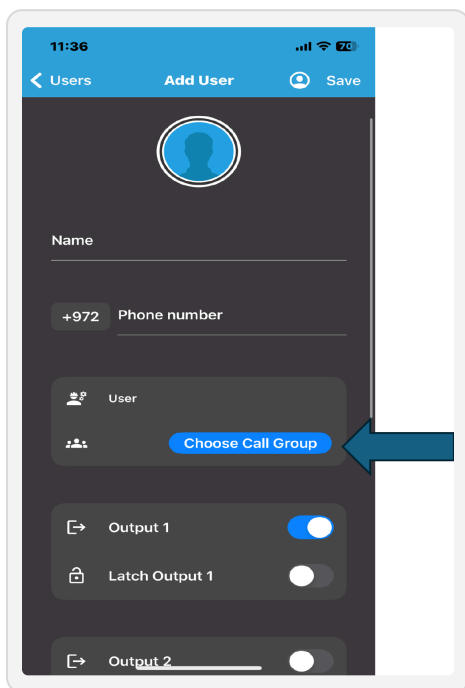

6 Выберите или создайте группу вызова

Нажмите на существующую группу или «Add», чтобы создать новую. Заполните данные и нажмите «Save».

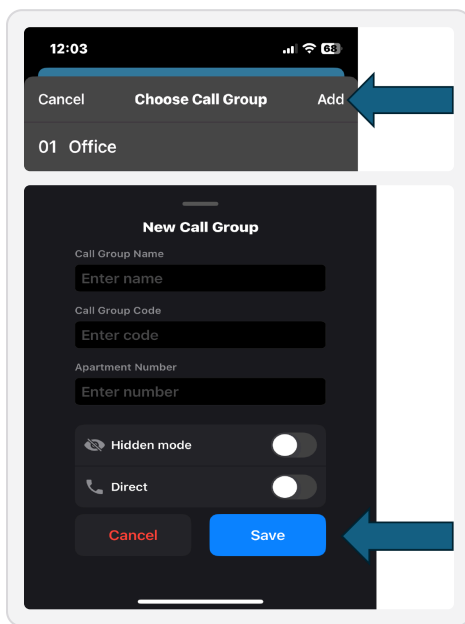


ГЛАВА 4

Сохранение и поля группы вызова

7 Сохраните

Заполнив все данные, нажмите «Save» в верхней части экрана.

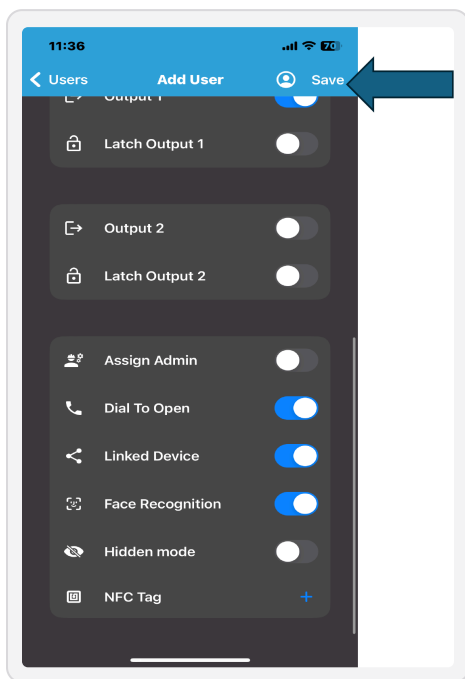

Поля группы вызова

Поле	Значение
Call Group Name	Название группы (фамилия / название компании)
Call Group Code	Код для открытия VPS
Apartment Number	Номер квартиры



Важно!

Нажмите «Save» после заполнения всех данных.

PAL
ELECTRONIC
SYSTEMS

PAL Electronic Systems Ltd.

www.pal-es.com • info@pal-es.com